



防水プロテクターPT-EP12 システムチャート

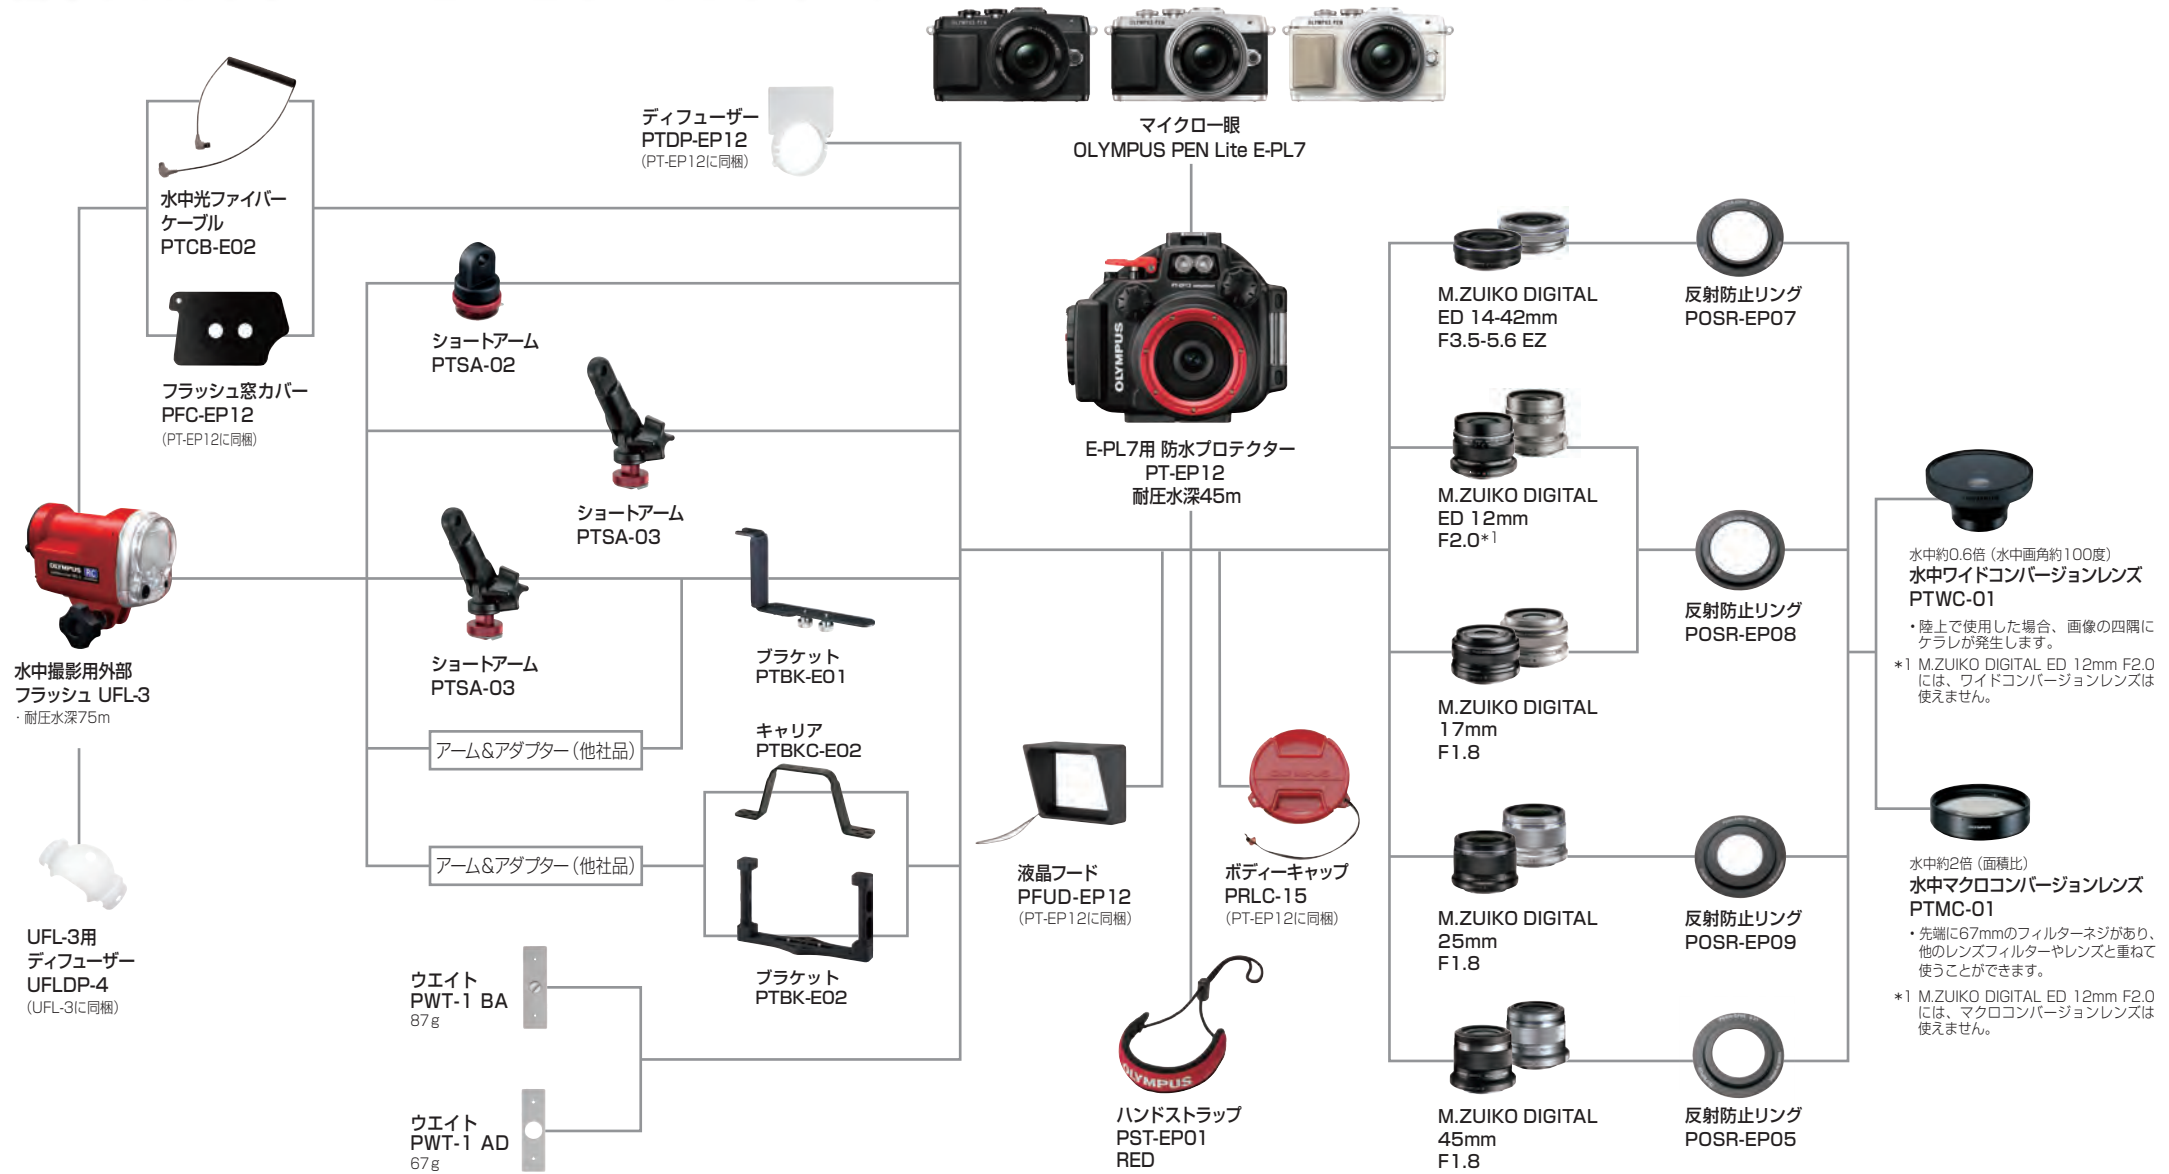

水中約0.6倍 (水中画角約100度)
水中ワイドコンバージョンレンズ PTWC-01
・陸上で使用した場合、画像の四隅にケラレが発生します。
*1 M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0には、ワイドコンバージョンレンズは使えません。

水中約2倍 (面積比)
水中マクロコンバージョンレンズ PTMC-01
・先端に67mmのフィルターネジがあり、他のレンズフィルターやレンズと重ねて使うことができます。
*1 M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0には、マクロコンバージョンレンズは使えません。

防水プロテクター PT-EP12用消耗品



PT-EP12用
Oリング
POL-054

・POL-054-2は使用できません。
POL-054をご使用ください。



シリコングリス
PSOLG-2
(5g)



シリコングリス
PSOLG-3
(40g)



シリカゲル
SILCA-5S
(1g×5個)



メンテナンス
セット
PMS-02