


OLYMPUS**ME52****単一指向性マイクロホン****【特長】**

ネクタイやポケットに
固定できるタイピン
クリップ


風切り音を防ぐ
ウィンドスクリーン

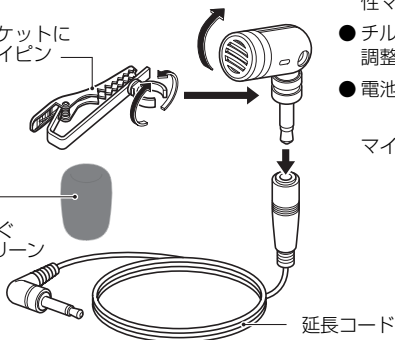

延長コード

- 狙った音をクリアに録音できる単一指向性マイク
- チルトアップ機構によりマイクの向きを調整できるので、より鮮明に収音可能
- 電池のいらぬプラグインパワー対応

マイク入力端子にダイレクト接続も可能

**【仕様】**

形式：エレクトレットコンデンサーマイクロホン

指向性：単一指向性

周波数特性：100～15,000Hz

感度：-40dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)

出力インピーダンス：2.2kΩ

電源：プラグインパワー方式（1.5V～10V）

プラグ：φ 3.5mm ミニプラグ（モノラル）

外形寸法：φ 12.4（最大径）× 48.3（プラグ含む）

重量：約 4g（本体のみ）

約 15g（タイピンクリップ、延長コード、ウィンドスクリーン含む）

付属品：タイピンクリップ、延長コード（コード長 1m）、ウィンドスクリーン

- ・ 会議録音には適していません。
- ・ 外部マイクロホンに電源を供給する機能のないレコーダに接続して使用することはできません。
- ・ 他社のレコーダと組み合わせた場合の感度は保証されません。
- ・ 接続する機器の取扱説明書をあわせてお読みください。
- ・ 録音中にマイクの抜き差しをすると誤動作や雑音の原因となります。

【取り扱い上のご注意】

- ・ 安全のためこの製品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- ・ 分解しないでください。
- ・ 強いショックを与えないでください。
- ・ 高温多湿の場所で長時間使用したり、保存しないでください。
- ・ プラグ部を強く曲げたり、ねじったりしないでください。

【使用上のご注意】

- ・ マイクロホンの正面（約±30°の範囲内）で話すようにしてください。
- ・ 音声認識用の録音の場合、口からマイクロホンまでの距離は5～8cmが適当です。
- ・ 騒音源がある場合は、マイクロホンの正面に騒音源が来ないように工夫してください。

J1-BZ8214-01
AP0608